



平面図

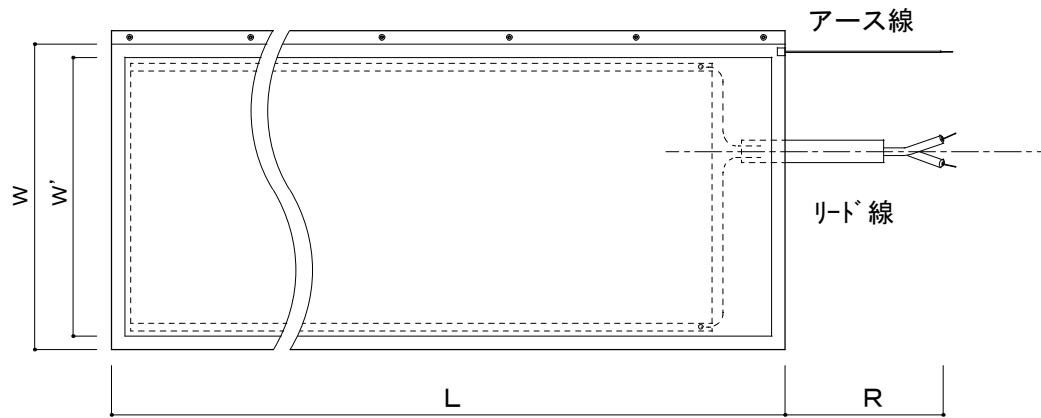

断面図



リード線断面図

型	L	W	W'	d	W/m	定格	主な用途
RH-40	1.0	420mm	430mm	2.0mm	150	AC100V/200V	軒先及び通常融雪
RH-30		320mm	330mm	2.0mm	100	AC100V/200V	横葺き等巾狭の屋根
RH-20		200mm	釘止穴なし	2.0mm	70	AC100V/200V	瓦葺き横葺き等巾狭の屋根
RH-15		160mm	釘止穴なし	2.0mm	50	AC200V	コロアル等巾狭の屋根
RH-10		110mm	釘止穴なし	2.0mm	35	AC200V	軒先等

