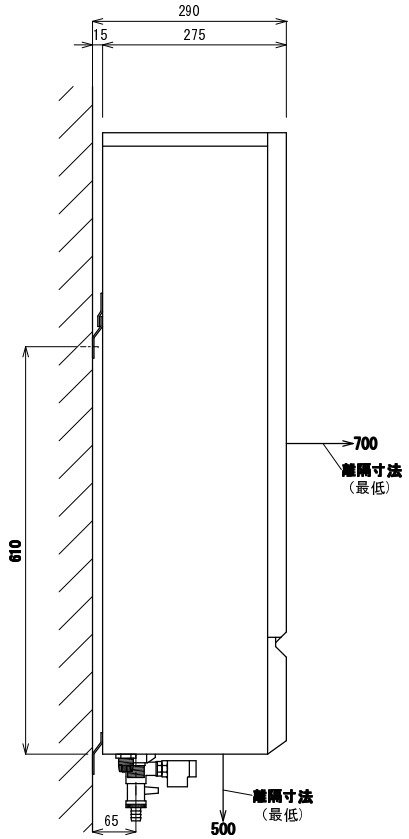

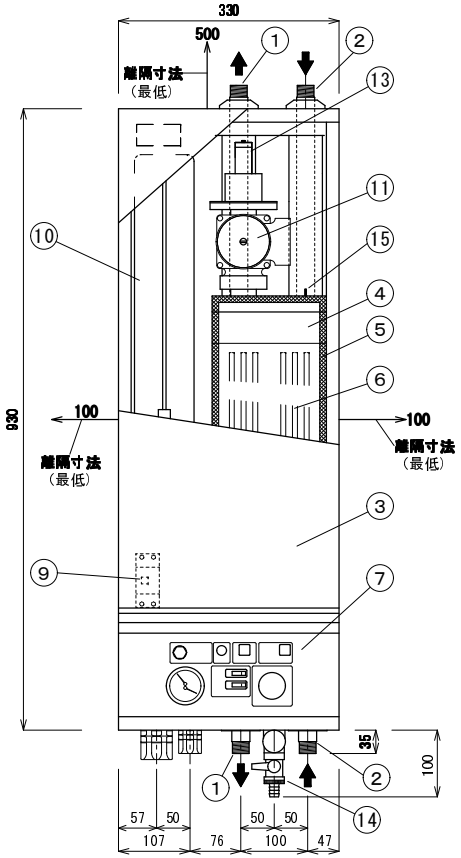

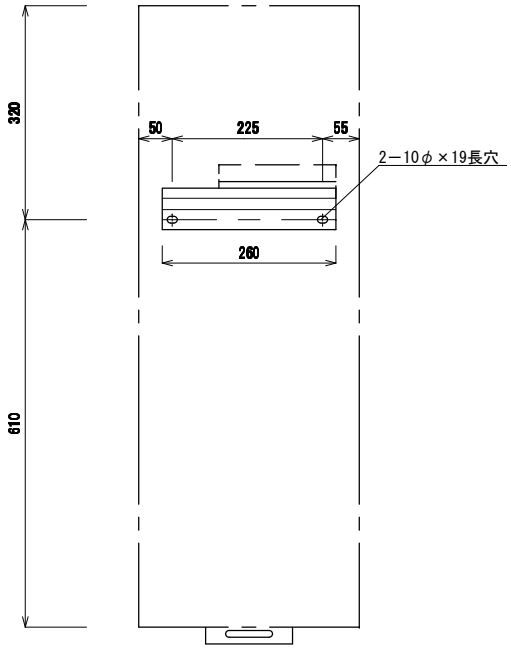

壁金具取付図

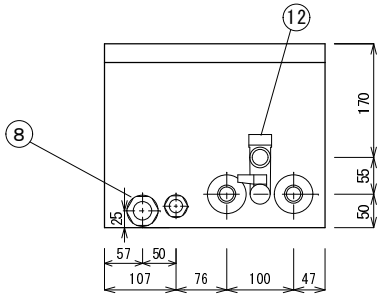

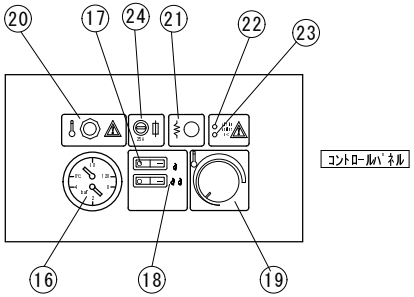

型　式	出　力	出　力 ポンプ容量込	台　数	重　量
ＴＲＢ－３	３．３０kw	３．３７kw		３４kg
ＴＲＢ－５	４．９６kw	５．０３kw		３４kg
ＴＲＢ－７	６．６１kw	６．６８kw		３４kg
ＴＲＢ－８	８．２６kw	８．３３kw		３４kg
ＴＲＢ－１０	９．９２kw	９．９９kw		３４kg

電　源　仕　様	１φ２００Ｖ　５０Ｈｚ
最大使用圧力	２．５ｂａｒ（ｋｇ／㎠）
温度調節範囲	２０℃～９０℃

記号	名　称	仕　様
1	配管接続口（往側）	３／４″
2	配管接続口（戻側）	３／４″
3	ボイラーケーシング	鋼板　1.2ｔ　（白色粉体塗装仕上げ）
4	ボイラーヒーター缶体	６Ｌ
5	缶体保温材	Ａｒｍａｆｌｅｘ
6	電気ヒーター	
7	コントロールパネル	
8	電源引込口	φ２８ブッシング
9	ブレーカー及びリレー	
10	密閉式膨張タンク	タンク容量８Ｌ（封入圧力１ｂａｒ）
11	温水循環ポンプ	IMPPUMPS　GHN25／60　1φ200ｖ70ｗ
12	安全弁	３ｂａｒ　・　３／４″
13	自動エアー抜弁	
14	補給水口	バルブ付
15	エアーセンサー	
16	温度計　圧力計	
17	電源スイッチ	（ヒーター第１段及びポンプの作動）
18	切換スイッチ	（ヒーター第２段の作動）
19	温度調節ダイアル	
20	過昇温防止器	
21	通電ランプ	
22	警報ランプ	
23	電圧警報ランプ	（180V以下の場合点灯）
24	ガラス管ヒューズ	

ＴＥＲＭＯセントラル電気ボイラー		ＢＬＯＫ	投　影	第三角法
件　名		検　図	宮崎	製　図	水島
尺　度	Ｆｒｅｅ	ELTEC Co..Ltd.	図　番	ＥＴ－２１０５２９ /1
日　付	H26.05	札幌市白石区中央２条５丁目１２番２２号　電　話　（０１１）８６３－７７００		